

Konfigurace skeneru **Honeywell 1472G** pro použití s aplikací plusMobile pro Android.

1.) Uvedte zařízení do výchozího nastavení načtením příslušného kódu:



DEFAULT.

Activate Custom Defaults

2.) Provedte další nezbytné nastavení načtením kódů před spárováním:



BT_TRMO;BT_DNG1.

BT Connection - PDA/Mobility Systems Device



VSUFCR.

Add CR Suffix
All Symbolologies




3.) V tabletu nebo terminálu Chainway spárujte BT čtečku v nastavení Bluetooth:




4.) Spustíte aplikaci plusMobile pro Pohodu a přejděte do nastavení (obr.1) dále vyberte záložku ZARÍŽENÍ (obr.2) a povolte volbu Používat Bluetooth skener čárových kódů (obr.3). Vyberte spárovaný skener (obr.4) a restartujte aplikaci. Po opětovném spuštění můžete skener začít používat.




obr.1

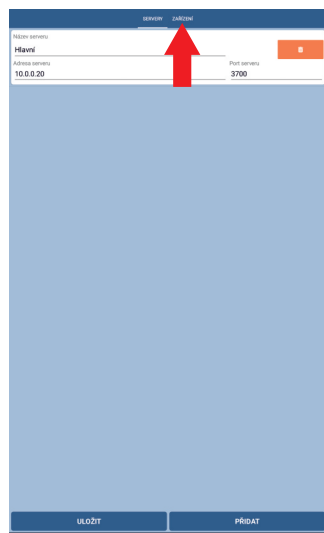

obr.2

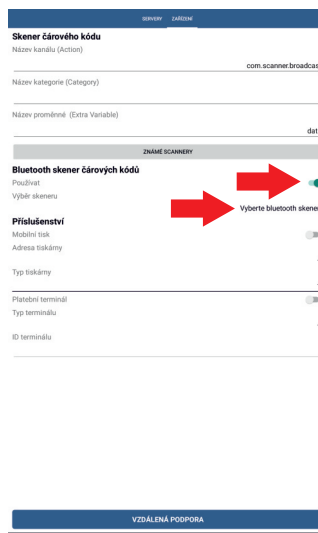

obr.3

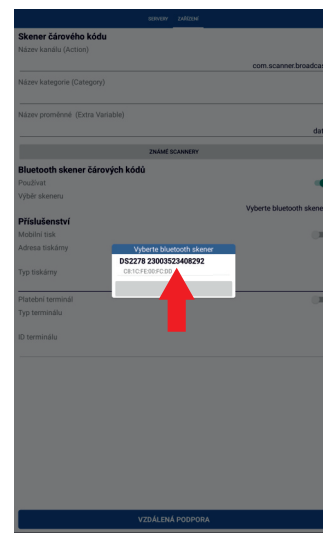

obr.4